

SUMIWATER Cía. Ltda.



LIONGOAL BLOWER

www.sumiwater.com

LIONGOAL BLOWER

SERIE 2LG 410-7AA21 / 2LG 610-7AA11

Material del motor
bobina de cobre 100%

Fuente de energía
Eléctrica

Frecuencia
60Hz

Clase de protección
IP55

Color
Plata



El núcleo cuenta con una adaptación que permite una mejor ventilación y el trabajo del motor sea más eficiente y el aumento de temperatura sea menor.



Los rodamientos son sellados y resistentes al calor




el mecanismo de alta precisión de aluminio hace que el suministro de presión sea constante y eficiente.



Características del soplador de Aire:

- Menor variación de flujo de aire.
- Presión constante
- Menor consumo de energía.
- Bajo ruido y vibración.
- Aleación de aluminio ADC12 excelente para disipar el calor.
- Motor 220v con IP55 aislamiento clase F.
- Compacto y ligero.
- No produce olor a aceite.
- Fácil instalación.

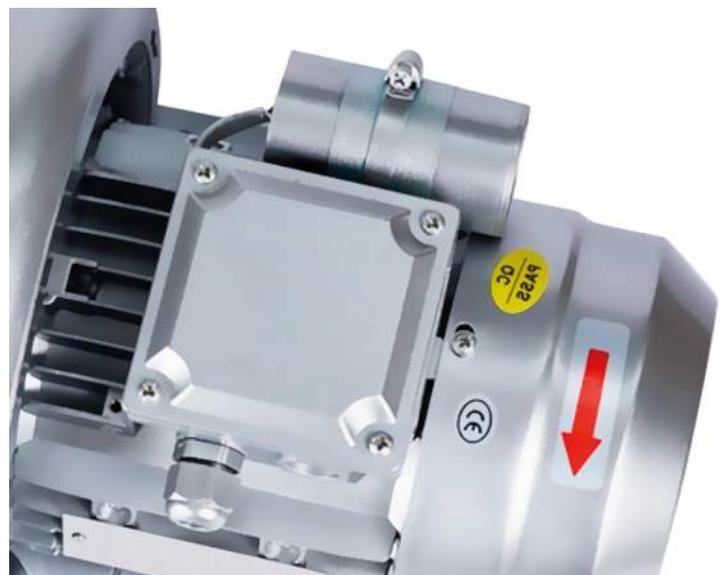

Modelo	Frecuencia	Potencia	Voltaje	Consumo	Peso	Ruido	Flujo Máximo		Vacío Máximo	Compresión Máxima	Conexión
	Hz	Kw	V	A	Kg	dB(A)	m3/h	CFM	mbar	mbar	inch

2LG310-7AA01	60	0.62	220	4.5	13	57	120	70.62	-130	150	1 1/4"
2LG410-7AA21	60	1.3	220	8.3	16	64	175	103	-180	190	1 1/2"
2LG510-7AA21	60	1.75	220	10	24	70	255	150.08	-180	180	2"
2LG610-7AA11	60	2.55	220	11	30	70	315	185.40	-250	270	2"
2LG710-7AA11	60	2.55	220	12.8	31	74	376	221.30	-190	200	2"

