

Bomba centrífuga multietapa para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería. Silenciosa.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 420.
Difusores en tecnopolímero.
Aspiración e impulsión en fundición.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Sin cable.
Contrabridas ovales DIN 2558 y juntas incluidas.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Limitaciones


Temperatura máxima del agua 40 °C.



Tabla de características

Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF] 220V	l/min m³/h	20	60	80	120	160	Código	
	1~ 220V	3~ 220V	3~ 440V	1~	3~	[kW]	[HP]								1~220V	3~220V/440V
Multi 35 3N	11,5	7,3	4,2	2,5	2,4	1,5	2	30	mca	62	59	56	48	36	132321	132324
Multi 35 4N	-	10,2	6,3	-	3,2	2,2	3	-		82	78	71	60	46	-	132325
Multi 35 5N	-	13	7,5	-	4,1	3	4	-		102	97	90	78	60	-	132326
Multi 35 6N	-	14,7	8,5	-	4,8	4	5,5	-		120	112	108	90	70	-	132327

Curva de funcionamiento a 3450 rpm

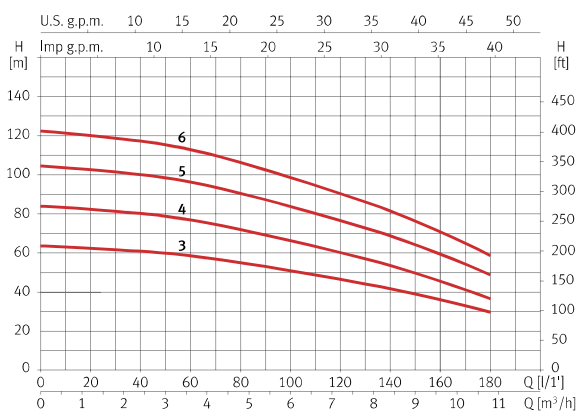

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg
Multi 35 3N	487	202	184	203	37	133	201	1 1/2"	1 1/4"	24,5
Multi 35 4N	561	226	184	203	37	133	201	1 1/2"	1 1/4"	31
Multi 35 5N	585	251	184	203	37	133	201	1 1/2"	1 1/4"	36,4
Multi 35 6N	610	275	184	203	37	133	201	1 1/2"	1 1/4"	36,8

