



SUMIWATER Cía. Ltda.

FLUJÓMETROS DE PANEL

02 a 2 GPM - 05 a 05 GPM - 02 - 10GPM

Rotámetros o Flujómetros para montar en panel.

Con caratula fácil de leer y números de medición impresos directamente en el cuerpo acrílico, los medidores de flujo son durables, exactos en su medición, atractivos y prácticamente indestructibles. Con su funcionamiento confiable y precio atractivo.



Características:

Cuerpo: Acrílico

Origns: EPDM

Conexiones: Polipropileno

Guía: Acero Inoxidable 304

Flotador: Acero Inoxidable 304

Presión máxima: 120 PSI (827 KPA)

Temperatura Max: +-55 °C

Exactitud: +-5%

CONTÁCTANOS

(02) 601 5538 / 0984979569

AV. DIEGO VASQUEZ DE CEPEDA N72-78 Y CALLE C

INFO@SUMIWATER.COM

QUITO - ECUADOR




FLUJÓMETROS DE PANEL CON VÁLVULA

02 a 2 GPM - 05 a 05 GPM - 02 - 10GPM

Rotámetros o Fluómetros para montar en panel.

Con caratula fácil de leer y números de medición impresos directamente en el cuerpo acrílico, los medidores de flujo son durables, exactos en su medición, atractivos y prácticamente indestructibles. Con su funcionamiento confiable y precio atractivo.

SUMIWATER Cía. Ltda.

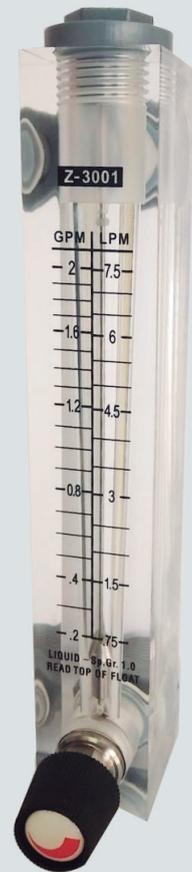

Características:

Cuerpo: Acrílico

Origns: EPDM

Conexiones: Polipropileno

Guía: Acero Inoxidable 304

Flotador: Acero Inoxidable 304

Presión máxima: 120 PSI (827 KPA)

Temperatura Max: +-55 °C

Exactitud: +-5%

Válvula de regulación incorporada

CONTÁCTANOS

(02) 601 5538 / 0984979569

AV. DIEGO VASQUEZ DE CEPEDA N72-78 Y CALLE C

INFO@SUMIWATER.COM

QUITO - ECUADOR




SUMIWATER Cía. Ltda.

FLUJÓMETROS PARA MONTAJE EN LINEA

02 a 2 GPM - 05 a 05 GPM - 02 - 10GPM

Rotametros o Flujometros para montaje en línea.

Con caratula fácil de leer y números de medición impresos directamente en el cuerpo acrílico, los medidores de flujo son durables, exactos en su medición, atractivos y prácticamente indestructibles. Con su funcionamiento confiable y precio atractivo.

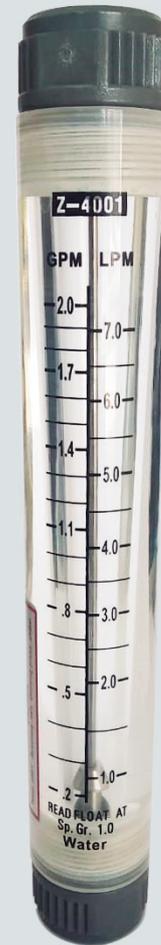

Características:

Cuerpo: Acrílico

Origns: EPDM

Conexiones: Polipropileno

Guía: Acero Inoxidable 304

Flotador: Acero Inoxidable 304

Presión máxima: 120 PSI (827 KPA)

Temperatura Max: 49 °C (120 °F)

Exactitud: +-5%

CONTÁCTANOS

(02) 601 5538 / 0984979569

AV. DIEGO VASQUEZ DE CEPEDA N72-78 Y CALLE C

INFO@SUMIWATER.COM

QUITO - ECUADOR